

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium Bath Coating

PENOSIL Premium Bath Coating este o vopsea epoxidică pe baza de apă pentru restaurarea căzilor. Nu are miros în timpul aplicării, este igienică și după uscare poate intra în contact cu alimente.

Domenii de aplicare

Vopsea epoxidică pentru restaurarea căzilor de baie din fontă. Nu este potrivit pentru căzi din tablă sau plastic.

Condiții de aplicare

Temperatura de aplicare între +10°C și +30°C. După amestecarea activatorului și a compusului de bază, vopseaua trebuie folosită în cca. 1 oră, la +20°C. Igienică, permisă a fi în contact cu produsele alimentare după uscare. Utilizarea vopselelor care conțin coloranți foarte activi (coloranți de păr și de fire) poate provoca o schimbare permanentă în stratul de email epoxidic al căzii de baie. Cada va fi gata de utilizare în 7 zile (temperatura de uscare peste +20°C, umiditatea aerului până la 80%). Utilizarea mai rapidă a căzii poate provoca o schimbare permanentă a stratului de email. Înainte de prima utilizare, curățați suprafața căzii cu apă și săpun.


Instructiuni de aplicare

Înainte de aplicare: îndepărtați murdăria, grăsimea și praful de pe suprafața căzii. Răzuți suprafața cu șmirghelul furnizat împreună cu vopseaua. Nu începeți lucrarea imediat după eliminarea prafului de șlefuire, pentru că praful care plutește în aer se va așeza pe grundul proaspăt aplicat. În cazul folosirii unui aspirator, păstrați partea motorului în exteriorul ușii pentru a evita creșterea prafului de aer. Suprafața trebuie să fie uscată înainte de a începe să aplicați. Se recomandă acoperirea mixerului, a canalului de scurgere și a marginilor acestuia cu bandă de mascare. Pentru umplerea zonelor inegale, utilizați materialul de umplere epoxidic PENOSIL Premium FastFix Aqua.

Grunduirea: Se va adăuga activatorul în compusul de bază și se va amesteca bine. La aplicarea cu rola, se va turna vopsea în cadă, astfel nu va fi necesară utilizarea unei tăvi speciale. Este recomandată utilizarea unei role din material fără fibre desprinse.

Cada se poate vopsi la 12-24 ore după grunduire.

Vopsirea: Se va adăuga activatorul în compusul de bază și se va amesteca bine. Se va vopsi cu o rola din material fără fibre desprinse sau cu o pensulă de bună calitate. La aplicarea cu rola, o parte a vopselei se va turna în cadă, făcând astfel munca mai ușoară. Cada va fi gata de utilizare după 7 zile (temperatura de uscare aprox 20°C, umiditate relativă 80%)

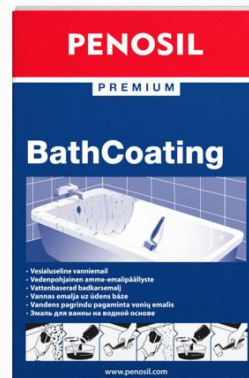

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Curatare

Uneletele se vor spala cu apa si sapun imediat dupa utilizare. Mai tarziu se va utiliza un dizolvant pe baza de xilen.

Date tehnice

Caracteristici	Unitate	Valoare
Uscarea suprafeței	ore	12-24
Densitate:		
Ingredient de bază:	g/cm ³	1.40
Activator:		1.10
Amestecate:		1.36
Rezistența la abraziune		Pierdere greutate 70mg per 1000 de cicluri (1kg/CS 17 rotații)
Rezistența la impact	J	3.75
Duritate Martens		2.3 kg nu lasă urme
Rezistența la spălare	cicluri	>10,000
Rezistența la întindere	Kg/cm ³	60
Rezistența antibacterială		Foarte bună
Rezistența la mucegai		Foarte bună
Solvent		Apă
Rezistența la temperatură	°C	+120

Parametrii indicați au fost măsurați la + 23°C și umiditate relativă a aerului de 50%, dacă nu se specifică altfel.

Culoare

Nuanța de bază este alb. Pentru nuanțare adaugați în grund și în vopsea pastă colorată solubilă în apă.

Ambalaj

Cutie de carton

Livrat complet cu:

Grund și agent de întărire a primerului	1 set
Enamel și agent de întărire a emailului	1 set
Băț de amestecare	2 buc
Mănuși din plastic	1 pereche
Cilindru de spumă poliuretanic	2 buc
Mânerul rolei de vopsit	1 buc
Șmirghel	1 buc
Instrucțiuni de aplicare	1 buc

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Condiții de depozitare

Poate fi depozitat 24 luni în ambalajul original dacă este protejat de îngheț (păstrat la temperaturi nu mai mici de +3°C).

Măsuri de siguranță

Conține componente exoxidici.

Dăunător în caz de inhalare și în contact cu pielea. Iritant pentru ochi, pentru sistemul respirator și pentru piele. Există riscul unor afecțiuni grave la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va solicita ajutor medical. După contactul cu pielea, se va spăla imediat cu multă apă. Se vor purta mănuși de protecție adecvate și protecție pentru ochi sau față.